DRAWING EDITION	A

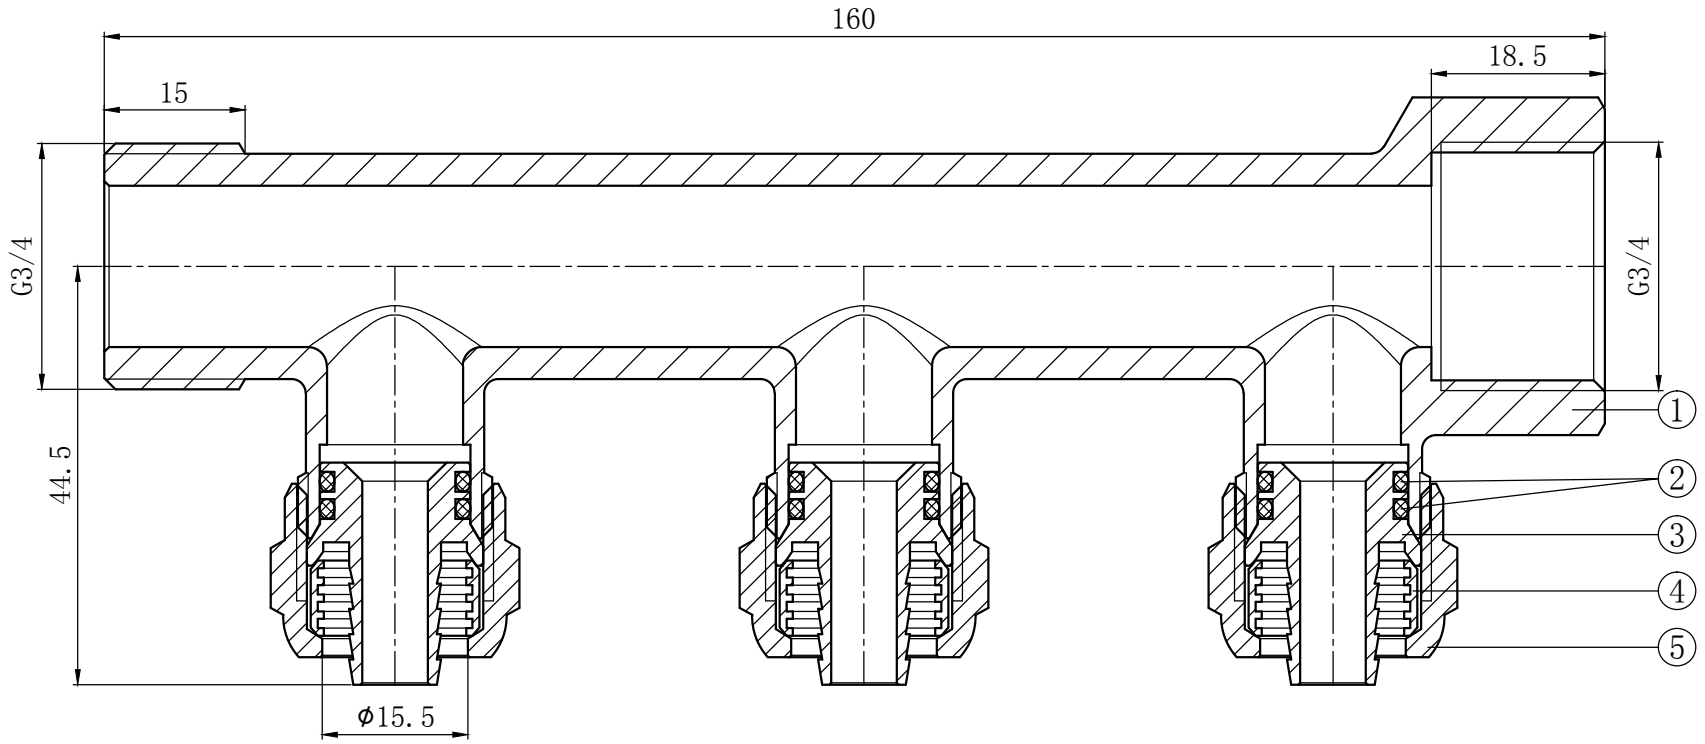

NORDISK VVS IMPORT A/S

Tekniske krav:
1. Forseglingstesttrykket er 0,6 MPa, testmediet er luft, og der må ikke være lækage.
2. Overfladen skal være glat og fri for synlige skrammer, manglende materialer og andre defekter.

NO.	ITEM NUMBER	PART NO.	PART NAME	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARK
5		TB-LM15B		3	Hpb57-3	26g	
4		KT15		3	H62	3.4g	
3		TB-H15P		3	CC499K	15g	
2				6	NBR	0.1g	φ16×φ2
1		50502-1		1	CC499K	394g	

SIGN	CHANGE DETAILS	PART NO.	501502
		(WEIGHT)	(SCALE)
(APPROVED)	(CHECKED)	DRAWING)	528g 1:1
		2024.06.17	

ITEM NUMBER	
PART NO.	3/4MF-3
PART NAME	

2024/06/17